

MOREDAY



Caja Combinadora Solar

- 🏠 Sistema residencial
- 🏢 Sistema comercial

Usos permitidos: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Prohibiciones y limitaciones: Las cajas de combinaciones MDJB se limitan a aplicaciones en corriente directa (DC) y corriente alterna (AC). Este producto no está fabricado para operar en condiciones o ambientes especiales.

[MOREDAY.COM](https://www.moreday.com)

Honores y certificaciones de la empresa

Miembro de la Asociación Asiática de la Industria Fotovoltaica Empresa

Nacional de Alta Tecnología

2019 Marca Reconocida en la Industria Fotovoltaica de China 2020

- Empresa con Cuidado por los Empleados
- 2019, 2020, 2021 Premio Snec Megawatt Golden
- 2022 Empresa Fotovoltaica Destacada

PYME basada en Tecnología China

Empresa Zhejiang con Calificación 3A de Credibilidad

2009
16TH CELEBRATING
ANNIVERSARY

2023



ÍNDICE

Caja Combinadora Plástica 01



1 ENTRADA 1 SALIDA
MDJB-1/1600VDC - 480VAC

Pag 02



2 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-2/1600VDC - 480VAC

Pag 03



2 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-2/11000VDC-480VAC

Pag 04



2 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-2/11000VDC - 480VAC
(Interruptor de aislamiento)

Pag 05



2 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-2/2600VDC - 480VAC

Pag 06



2 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-2/21000VDC -480VAC

Pag 07



2 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-2/21000VDC -480VAC
(Interruptor de aislamiento)

Pag 08



3 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-3/11000VDC -480VAC

Page09



4 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-4/1600VDC - 480VAC

Pag 10



4 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-4/11000VDC- 480VAC

Pag 11



4 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-4/21000VDC - 480VAC

Pag12



4 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-4/21000VDC- 480VAC

Pag 13




5 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-5/11000VDC - 480VAC
(Cada cadena de paneles
soporta 12 A)

Pag14



6 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-6/1600VDC - 480VAC

Pag15



6 ENTRADAS 2 SALIDA
MDJB-6/21000VDC - 480VAC

Pag16



6 ENTRADAS 3 SALIDA
MDJB-6/3600VDC - 480VAC

Pag17

Caja combinadora plástica sin fusible en el polo negativo

18



4 ENTRADAS 1 SALIDA
DJB-48600VDC -480VAC

Pag19



5 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-581000VDC
- 480VAC

Pag 20



6 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-68600VDC - 480VAC
(Con diodo)

Pag21



6 ENTRADAS 1 SALIDA
MDJB-68600VDC -480VAC

Pag22

Especificación del Producto

CAJA COMBINADORA PLASTICA

SERIE DC (IP65)



1 ENTRADA 1 SALIDA MDJB-1/1 600VDC - 480VAC

La caja de strings DC IP65 está diseñada para sistemas fotovoltaicos de 1 string. Para protección contra sobretensiones y con interruptor en el lado DC solar

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (2 piezas)

- 1EC60947-3, 1000V, 15A

SPD DC (1 pieza)

- Nuevo IEC 61643, 600V, 2 polos
- Diseñado para protección FV solar
- Mayor capacidad: 40kA (IEC, TUV, CE, CB) i;.
- Tiempo de respuesta: <25ns

Interruptor Automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2, 63A, 600V, 2P
- Protección contro sobrecorrgo y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo:	MDJB-1/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	1 string	Humedad	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación:	Montaje en pared
Corriente máxima de salida	63A		
Gabinete		MDPN-6espacios	
Material	PC		
Protección:	IP65		
Resistencia al impacto:	IK10		
Dimensiones (An×Al×P):	165 x 200 x 100mm		

2 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-2/1 600VDC - 480VAC

La caja de strings DC con grado de protección IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 strings. Proporciona protección contra sobretensiones y alojamiento para el interruptor automático en el lado DC del sistema solar

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (4 piezas)


- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,600V,2P
- Para protección FV.sotar
- Capacidad 40kA 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta<25ns

Interruptor Automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2,63A,600V,2P
- Protección sobrecarga/cortocircuito

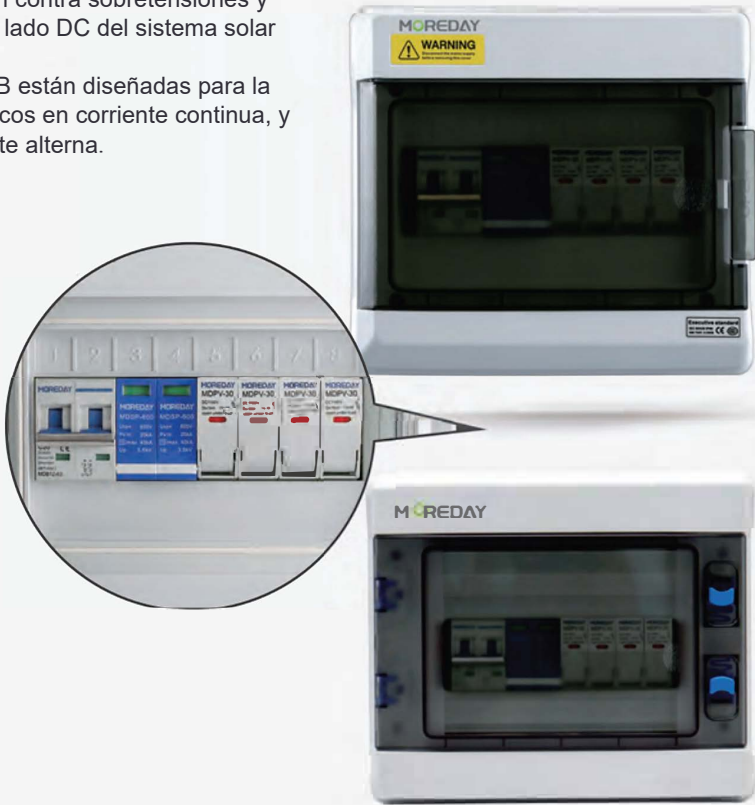

2 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-2/1 1000VDC - 480VAC

La caja de strings DC con grado de protección IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 strings. Proporciona protección contra sobretensiones y alojamiento para el interruptor automático en el lado DC del sistema solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (4 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Capacidad 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático de corriente continua

- IEC60947-2,63A,1000V,4P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C-+60°C
Entrada	2string	Humedad:	99%
Salida	1string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	En pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete	MDPN-9 espacios	MDJB-8 espacios	
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones	220x 200x 110mm	245x 235x 125mm	
(An×Al×P):			

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C-+60°C
Entrada	2string	Humedad:	99%
Salida	1string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete	MDPN-12 espacios	MDJB-12 espacios	
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones	270x 230x 110mm	315x 235x 125mm	
(An×Al×P):			

2 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-2/1 1000VDC - 480VAC

(Interruptor de Aislamiento)

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 strings. Para protección contra sobretensiones y disyuntor en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (4 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Mayor capacidad de 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta<25ns 5ns

Interruptor automático de corriente continua

- 32A 1200V
- IEC60947-3 PV2 Cortar la corriente inversa



2 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-2/2 600VDC- 480VAC

La caja de cadenas DC con grado IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 strings. Proporciona protección contra sobretensiones y función de interruptor/cortacircuito en el lado DC solar.

Modos de uso: L

as cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

FusibleDC(4 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (2 pieza)

- IEC 61643,600V,2P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Mayor capacidad de 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático de corriente continua

- IEC60947-2,63A,600V,2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	2string	Humedad:	99%
Salida	1string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	32A		
Gabinete		MDPN-12 espacios	MDJB-12 espacios
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia Dimensiones (An×Al×P):	IK10		
	270 x 230 x 110mm	315 x 235 x 125mm	

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	2string	Humedad:	99%
Salida	2string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete		MDPN-12espacios	MDJB-12espacios
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones	270x230x110mm	315x235x 125mm	
(An×Al×P):			

2 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-2/2 1 000VDC-480VAC

La caja de strings DC con grado IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y función de interruptor/cortacircuito en el lado DC solar. Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (4 piezas)


- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (2 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Mayor capacidad de 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor seccionador DC (2 pieza)

- IEC60947-2,63A, 1000V,4P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.

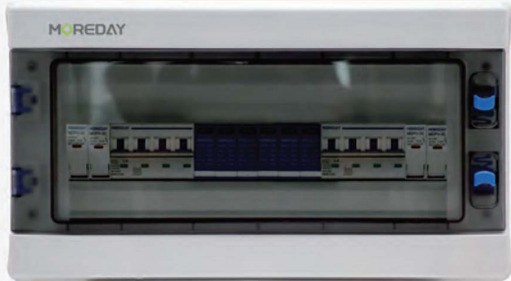

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	2 string	Humedad:	99%
Salida	2 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	MDPN-18	MDJB-18 espacios
Material:	espacios PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones	375x 230x 110mm	425x 235x 125mm
(An×Al×P):		

2 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-2/2 1000VDC-480VAC

(Interruptor de aislamiento)

La caja de strings DC con grado IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 2 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y función de interruptor/cortacircuito en el lado DC solar. Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna.

Fusible DC (4 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (2 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga: 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptorseccionador DC(1Pieza)

- IEC60947-3 PV2 Corte de corriente inversa y sobrecorriente
- Mecanismo de embrague de puerta para operación más fácil y manija bloqueable
- 32A 1200V



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-2/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	2 string	Humedad:	99%
Salida	2 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	32A		

Gabinete	MDPN-18 espacios	MDJB-18 espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (An×Al×P):	375x 230x 110mm	425x 235x 125mm

3 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-3/1 1 000VDC - 480VAC

La caja de strings DC con grado IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 3 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y función de interruptor/cortacircuito en el lado DC solar

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (6piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,1000V,2P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos

Alta capacidad de descarga 40kA (IEC,TUV,CE,CB)

- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2,63A,1000V,4P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



4 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-4/1 600VDC - 480VAC

La caja de strings DC con grado IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 4 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y función de interruptor/cortacircuito en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

FusibleDC(8piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPDDC(1pieza)

- IEC 61643,1000V,2P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga:40kA (IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2,63A,600V,2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-3/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	3string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete		MDPN-12espacios	MDJB-12espacios
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones (AnxAlxP):	270 x 230 x 110mm	315 x 235 x 125mm	

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-4/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	4 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete		MDPN-12espacios	MDJB-12espacios
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones (AnxAlxP):	270 x 230 x 110mm	315 x 235 x 125mm	

4 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-4/1 1000VDC - 480VAC

Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la unión y protección de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua (DC), y adicionalmente permiten realizar conexiones en corriente alterna (AC).

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (8 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPDDC (1 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga 40kA(IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2,63A,1000V,4P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



4 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-4/2 1000VDC -480VAC

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 4 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y un interruptor automático en el lado DC solar. Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (8 piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (2 pieza)

- IEC 61643,1000V,3P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga 40kA(IEC,TUV,CE,CB)

- Tiempo de respuesta <25ns

Interruptor automático DC (1 pieza)

- IEC60947-3 PV2 Corte de corriente inversa y sobrecorriente



- Mecanismo de cierre de puerta de fácil operación y manija bloqueable



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-4/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	4 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	MDPN-18espacios	MDJB-18espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (An×Al×P):	375 x 230 x 110mm	425 x 235 x 125mm

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-4/2	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	4 string	Humedad:	99%
Salida	2string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	32A		

Gabinete	MDPN-18espacios	MDJB-18espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (An×Al×P):	375x 230 x 110mm	425x 235x 125mm

4 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-4/2 1 000VDC - 480VAC

La caja de cadenas DC con grado de protección IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 4 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y cuenta con un interruptor automático en el lado DC del sistema solar. Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente

- Fusible DC (8 piezas)**
 - IEC60947-3,1000V,15A
- SPDDC (2 piezas)**
 - IEC 61643,1000V,3P
 - Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
 - Alta capacidad de descarga 40kA (IEC,TUV,CE,CB)
 - Tiempo de respuesta <25ns
- Interruptor automático DC (2 pieza) (2PCS)**
 - IEC60947-2,63A,1000V,4P
 - Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-4/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	4 string	Humedad:	99%
Salida	2 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	MDPN-24 espacios	MDJB-24 espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (AnxAlxP):	270 x 375 x 110mm	315 x 405 x 125mm

5 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-5/1 1000-1500VDC-480VAC

(Cada cadena de paneles 12 A)
La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 5 strings. Incluye protección contra sobretensiones y un interruptor automático en el lado DC solar.

- Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna
- Fusible DC (10 piezas)**
 - IEC60947-3,1000V,15A
 - SPD DC (1 pieza)**
 - IEC 61643,1000V,3P
 - Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
 - Alta capacidad de descarga EC,TUV,CE,CB)
 - Tiempo de respuesta <25ns
 - Interruptor automático DC (1 pieza)**
 - IEC60947-2,63A,1000V,3P
 - Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-5/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	5 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	MDPN-18 espacios	MDJB-18 espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (AnxAlxP):	375 x 230 x 110mm	425 x 235 x 125mm

6 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-6/1 600VDC-480VAC

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 6 cadenas. Proporciona protección contra sobretensiones y cuenta con interruptor/cortacircuito en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (12piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,600V,2P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga 40kA (IEC, TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta<25ns

Interruptor automático DC (1 pieza)

- IEC60947-2, 100A,600V,2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-6/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	6 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	100A		

Gabinete	MDPN-18 espacios	MDJB-18 espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (An×Al×P):	375 x 230 x 110mm	425 x 235 x 125mm

6 ENTRADAS 2 SALIDA

MDJB-6/2 1000VDC- 480VAC

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 6 cadenas. Para protección contra sobretensiones y con interruptor automático en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (12piezas)

- IEC60947-3,1000V,15A

SPD DC (1 pieza)

- IEC 61643,1000V,2P
- Diseñado para protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Alta capacidad de descarga 40kA (IEC, TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta<<25ns

Interruptor automático DC (2 pieza)

- IEC60947-2,63A, 1000V,4P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-6/2	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	6 string	Humedad:	99%
Salida	2string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	MDPN-24 espacios	MDJB-24 espacios
Material:	PC	
Protección	IP65	
Resistencia	IK10	
Dimensiones (An×Al×P):	270 x 375 x 110mm	315 x 405 x 125mm

6 ENTRADAS 3 SALIDA

MDJB-6/3 600VDC-480VAC

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 6 cadenas. Para protección contra sobretensiones y con interruptor automático en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (12 unidades)

- IEC60947-3, 1000V, 15A

Protector de Sobretensión DC – SPD (3 unidades)

- EC 61643, 600V, 2P
- Diseñado para protección FV.
- Mayor capacidad: 40kA (IEC, TUV, CE, CB)
- Tiempo de respuesta < 25ns

Interruptor Automático DC (3 unidades)

- IEC60947-2, 63A, 600V, 2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Especificación del Producto

Caja Combinadora de Plástico

Sin Fusible de Polo Negativo

Serie DC (IP65)066



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-6/1	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	6 string	Humedad:	99%
Salida	3 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Caja		MDPN-36 espacios	
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones (An×Al×P):	270 x 530 x 110mm		



4 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-48 600VDC - 480VAC

La caja de cadenas DC IP65 está diseñada para un sistema fotovoltaico de 4 cadenas. Para protección contra sobretensiones y con interruptor automático en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

- Fusible DC (4 unidades)**
 - IEC 60947-3,1000V,15A
- Sobretensiones DC (1 PCS)1PCS)**
 - IEC 61643,1000V,2P
 - Diseñado para la protección en sistemas solares fotovoltaicos
 - Mayor capacidad en 40kA (IEC, TUV, CE, CB)
 - Tiempo de respuesta<25ns
- Interruptor Automático DC (1 PCS)**
 - IEC60947-2,63A,600V,2P
 - Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-4B	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	4 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Caja	
Material:	PC
Protección	IP65
Resistencia	IK10
Dimensiones (An×Al×P):	170 x 280 x 120mm


5 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-58 1 000VDC - 480VAC

La caja combinadora DC IP65 está diseñada para sistemas fotovoltaicos de 5 strings, proporcionando protección contra sobretensiones y interruptor automático en el lado DC solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

- FusibleDC(5PCS**
GI' 1EC60947-3, 1000V, 15A
- Sobretensiones DC (1 PCS)**
 - IEC 61643,1000V,2P
 - Diseñado para la protección en sistemas solares fotovoltaicos
 - Mayor capacidad en 40k A(IEC, TUV, CE, CB)
 - Tiempo de respuesta<25ns
- Interruptor Automático DC (1 PCS)**
 - IEC60947-2,63A,1000V,2P
 - Protección contra sobrecarga y cortocircuito

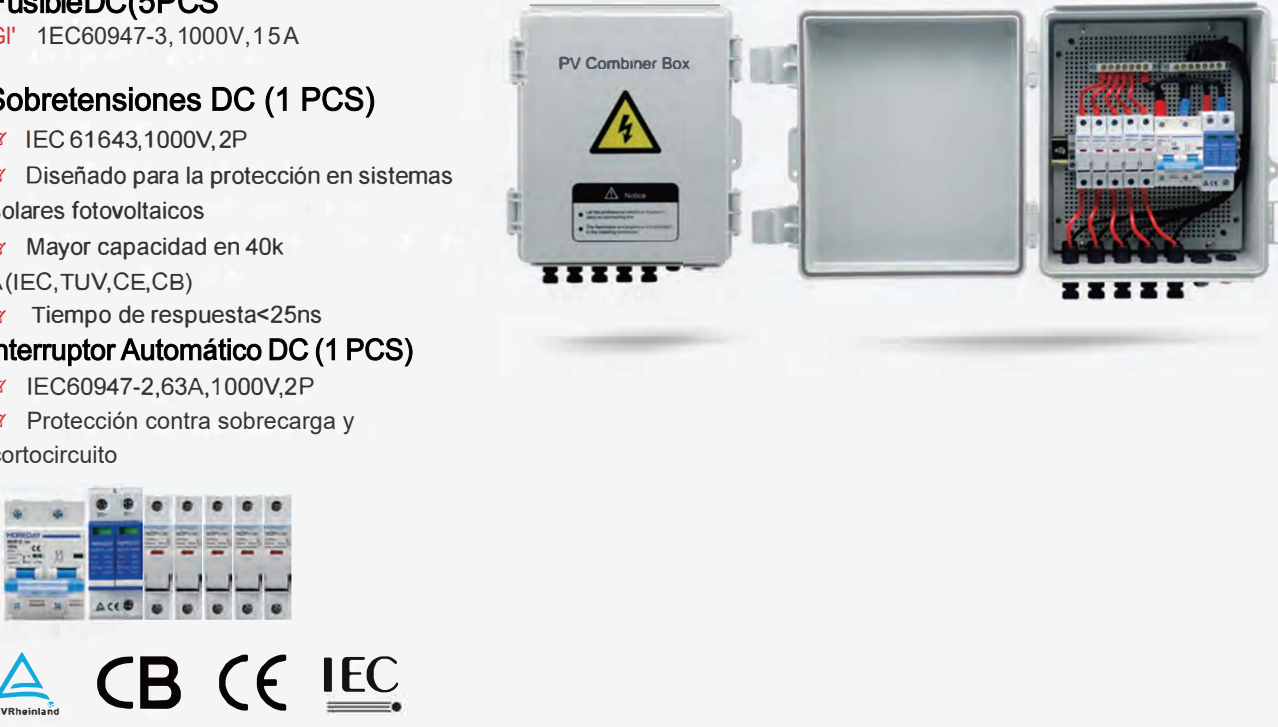

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-5B	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	5 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	1000V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		

Gabinete	
Material:	PC
Protección	IP65
Resistencia	IK10
Dimensiones (An×Al×P):	270 x 320 x 150mm

6 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-68 600VDC - 480VAC

(Con diodo)

La caja string DC IP65 está diseñada para sistemas fotovoltaicos de 6 strings. Proporciona protección contra sobretensiones y cuenta con interruptor/cortacircuito en el lado de corriente continua del sistema solar

Modos de uso: Las cajas de combinación M DJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

DC Fuse (6PCS)

- IEC60947-3,1000V,15A

Sobretensiones DC (1 PCS)

- IEC 61643,1000V,2P
- Tiempo de respuesta<25ns
- Mayor capacidad en 40kA (IEC,TUV,CE,CB)

Interruptor Automático DC (1 PCS)

- IEC60947-2,63A,600V,2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



6 ENTRADAS 1 SALIDA

MDJB-68 600VDC - 480VAC

La caja combinadora DC IP65 está diseñada para sistemas fotovoltaicos de 6 strings. Proporciona protección contra sobretensiones y cuenta con interruptor automático en el lado DC del sistema solar.

Modos de uso: Las cajas de combinación MDJB están diseñadas para la combinación de cadenas de sistemas fotovoltaicos en corriente continua, y adicionalmente permiten conexiones de corriente alterna

Fusible DC (6 PCS)

- IEC60947-3,1000V,15A

Sobretensiones DC (1 PCS)

- IEC 61643,1000V,2P
- Diseñado para la protección en sistemas solares fotovoltaicos
- Mayor capacidad en 40kA (IEC,TUV,CE,CB)
- Tiempo de respuesta<25ns

Interruptor Automático DC (1 PCS)

- IEC60947-2,63A,600V,2P
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito



Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-6B	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	6 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Caja			
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones (An×Al×P):	270 x 320 x 150mm		

Datos Generales		Entorno	
Modelo.	MDJB-6B	Temperatura	-20°C~+60°C
Entrada	6 string	Humedad:	99%
Salida	1 string	Altitud:	2000M
Voltaje máximo:	600V	Instalación	Montaje en pared
Corriente máxima de salida:	63A		
Gabinete			
Material:	PC		
Protección	IP65		
Resistencia	IK10		
Dimensiones (An×Al×P):	270 x 320 x 150mm		